




Palan manuel à levier premium 9000 kg

Palan manuel à levier de qualité premium et d'une **capacité de charge allant de 750 kg à 9 tonnes**

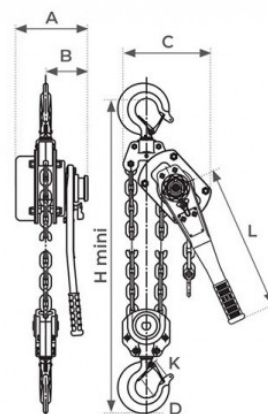

HLBN600A

Voir fiche technique

Ce **palan de qualité premium permet de lever des charges avec un maximum de 9 tonnes**. Destiné à être utilisé par des professionnels, il est conçu pour avoir une durée de vie accrue. Il présente les équipements suivants :

- Arbre d'entraînement sur roulement à rouleaux permettant un effort réduit de 10 % par rapport à un palan manuel standard et facilitant les manœuvres
- Le linguet du crochet de sécurité est une pièce en acier forgé lui assurant une très grande robustesse
- Le design de cette languette ergonomique a été spécialement étudié dans le but de faciliter son utilisation et d'améliorer la sécurité
- Noix d'entraînement en acier forgé rectifié lui assurant robustesse et fiabilité
- Disque de frein monté sur bague auto-lubrifiée pour une utilisation plus souple, plus fiable et plus robuste
- Rondelle graphite anti-friction octroyant au palan une durée de vie accrue
- Disque de frein sur arbre cannelé, ce qui a pour but de diminuer l'usure, améliorer l'efficacité ainsi que la sécurité au niveau du freinage
- Levier ergonomique. Réduction de l'encombrement de 15 à 35 % par rapport aux modèles standards
- Chaîne de levage répondant à la norme EN818-7 ; à maillons courts en acier rond soudé électriquement par soudeuse de marque Wafios (allemand)
- Crochet d'arrêt grand format en acier électro-zingué pour une sécurité totale.

Avec des différentes versions disponibles il offre les caractéristiques décrites dans ce tableau :

Modèle		HLBN75A	HLBN100A	HLBN150A	HLBN300A	HLBN600A	HLBN900A
Charge maximale d'utilisation (CMU)	kg	750	1000	1500	3000	6000	9000
Nombre de brins		1	1	1	1	2	3
Dimensions chaîne de levage (d x p)	mm	6 x 18	6 x 18	8 x 24	10 x 30	10 x 30	10 x 30
Hauteur d'élévation standard	m	3	3	3	3	3	3
Effort sur levier à charge nominale	daN	14,7	18	29,5	33,5	37	42
Dimensions (mm)							
	A	160	170	182	207,5	208	207,5
	B	100	100	109	122	122	122
	H mini	320	320	365	490	580	830
	L	290	290	290	420	420	420
	K	26	26	29	39	43	58
Poids avec course standard (3 m)	kg	7,7	9	12,5	25,9	35,75	48,3

VOTRE DEVIS EN 1 MINUTE

GRAND CHOIX DE MATERIELS

PAIEMENT SECURISE

SERVICE CLIENT A VOTRE ECOUTE

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi
8:30 - 12:30
et 14:00 - 17:00

Caractéristiques techniques

Famille	Levage
Catégorie	Palan
Applications	Levage des charges
Réglementation	CE
Charge maximum	9000 kg
Délai d'expédition	2 semaines
Garantie *	1 an, retour atelier
Marque	Stockman

Versions

Référence	Charge maximum
HLBN75A-ST	750 kg
HLBN100A-ST	1000 kg
HLBN150A-ST	1500 kg
HLBN300A-ST	3000 kg
HLBN600A-ST	6000 kg
HLBN900A-ST	9000 kg

Consultez la fiche, commander ou demander un devis du produit via notre site web :

<https://www.manutention-professionnelle.fr/palan/3299-palan-manuel-a-levier-premium-9000-kg.html>

Le produit et les délais qui y sont attachés sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

www.manutention-professionnelle.fr - 01 83 75 37 79 - contact@manutention-professionnelle.fr

 **VOTRE DEVIS
EN 1 MINUTE**

 **GRAND CHOIX
DE MATERIELS**

 **PAIEMENT
SECURISE**

 **SERVICE CLIENT
A VOTRE ECOUTE**

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi
8:30 - 12:30
et 14:00 - 17:00